仕　様

型　　式	KCB-40A 200V用 酸化焼成専用
希望小売価格	483,000円（税込）
外形寸法	W710×D590×H650mm
炉内寸法	W330×D320×H380mm
内　　容　　積	40.1リットル
最高温度	1260℃
プログラム制御	10ステップ
温度設定最小単位	1℃
時間設定最小単位	1分
焼成コース	97コース（おまかせ27・自由70）
電　　源	単相　AC200V　50/60Hz　3.0KW
質　　量	約71Kg
電源コード	2.3mプラグ付
安全装置	炉内温度リミッタ装置、バイメタルサーモスタット、温度ヒューズ、扉オートロック機能
付　　属　　品	棚板　……2枚 L形支柱　150L……4個 90L……4個 60L……4個 サイコロ……4個

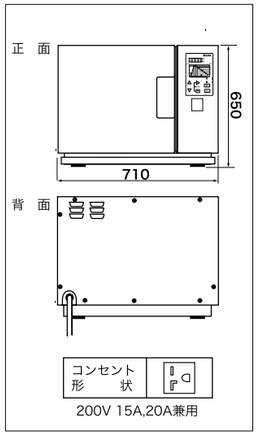


棚板・支柱・サイコロ

［オプション］
さや鉢（底あり）
内寸法
W215×D215×H130mm
希望小売価格
6,300円/個（税込）

さや鉢（底あり）

さや鉢に作品と一緒に炭を詰め棚板などで蓋をして焼成すると還元雰囲気の作品を焼くことが可能です。

⚠ 安全上のご注意

●商品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」および本体貼付の「安全上の注意」をよくお読みください。
●漏電遮断器、D種接地工事（アース）を行ってください。
●電源は最大出力時に、AC192V以上の電圧が供給できる電源をご用意ください。また、本製品専用でご使用ください。
●他の器具との併用や延長コード、コードリール等を使用すると、異常発熱および他の器具が、正常に動作しないおそれがあります。
●本体設置の際は、上面と正面及び右側面を含む３面以上の周囲を、100cm以上開放してください。
●使用中は本体が高温になり、やけどをする場合がありますので、触れないようご注意ください。
●焼成時に、においがでることがありますので必ず換気を行ってください。
●燃えやすいものを近くに置かないでください。
●雨水がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。
●お子様には、触れさせないようご注意ください。

保証書に関するお願い
●この商品には、保証書が添付されております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●仕様等は、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。
●カタログ掲載商品の価格は、消費税を含んだ税込価格です。
●配送費、設置調整費等の費用は、別途実費になります。
●陶芸用電気炉の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後５年です。
●商品の色は、印刷により現品と多少違うことがありますのでご了承ください。
●カタログの炉内の画面は、ハメコミ合成です。

個人情報のお取り扱いについて
●お問い合わせ等で提供いただいた個人情報は、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■このカタログの記載内容は2008年11月現在のものです。

KOTO 安全と快適を求めて 小糸工業株式会社

環境アメニティー営業部 Tel.045(826)6828 Fax.045(826)6764
大　阪　支　店 Tel.06(6882)2242 Fax.06(6882)2227
ホームページ　http://kotio-ind.co.jp

このカタログの内容については、右記販売店にご相談ください。
または、上記の連絡先におたずねください。

お買い求めは、親切とサービスをお届けする当店へどうぞ

Catalogue No.530 0811020(MDOC)

KOTO®

陶芸用電気炉

窯わん®

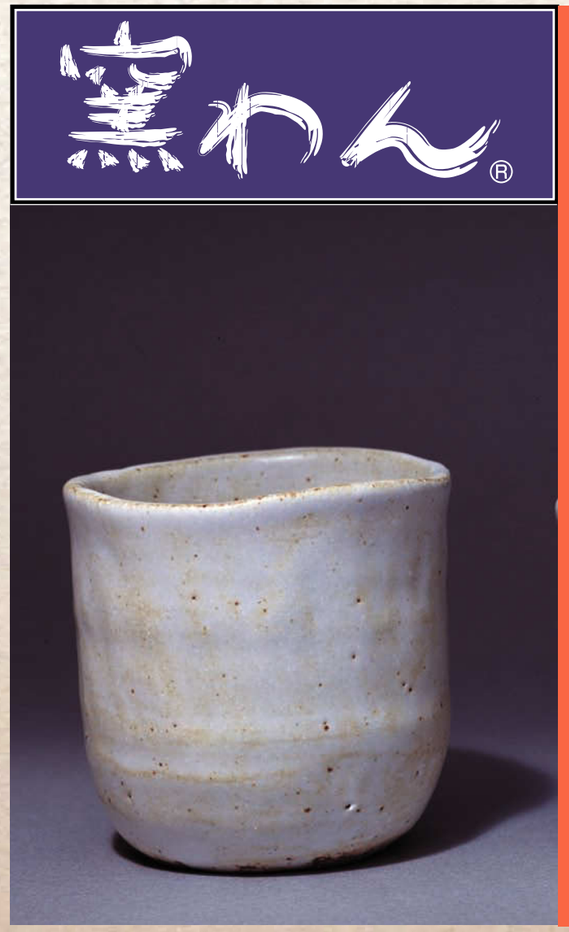

あなたのお部屋が工房です

小糸工業株式会社

焼き加減は「窯わん®」におまかせ
作品づくりも思いのまま

安全設計【Sマーク取得】

- ご家庭で安全にご使用いただくために「電気用品安全法」の法律に基づく、適合性検査に合格しています。

Sマーク

NEW
- エラー発生時には、LED表示とブザーでお知らせします。（停電時を除く）

便利な乾燥機能付き

- 自然乾燥では１週間ほどかかっていた乾燥作業も「窯わん®」の**作陶後乾燥＋素焼きコース**ならわずか１日で、乾燥と素焼きを同時に行えます。

オートロック機能で扉をロック

- 焼成中は「オートロック」機能が働き扉がロックします。

使いやすい

- 作品の出し入れがしやすい横扉を採用しています。

ムラなく焼成

NEW
- 新構造断熱材を採用し、温度ムラの少ない理想的な温度上昇を実現しました。

新構造断熱材

イメージ図

簡単・便利な機能

NEW
- 操作パネルとLED表示は、大きくなって使いやすくなりました。
- 焼成コースは、おまかせコースが27通り、自由設定コースが70通り、計97通りから選べます。

NEW
- 焼成プログラムは、10ステップを自由に設定することができます。温度も１℃単位で設定できるので、ユーザーの要求にきめ細かく対応できます。
- 焼成後炉内の温度が急激に下がらないよう徐冷（徐々に温度を下げる）ができます。

NEW
- 何回焼成したかプログラム正常終了後、焼成回数を表示部に表示します。
(プログラムの正常終了で１カウントになります)

NEW
- 焼成中に停電しても電源が回復後、運転ボタンを押すことで、設定コースの停電前ステップから続行が可能です。

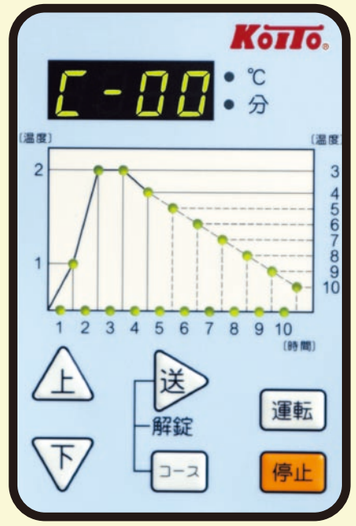

大きくて使いやすい操作部